


JWK231型重型加捻机



► 主要特点:

- 1、凸轮横动精密卷绕, 成形优异;
- 2、触摸屏输入工艺参数, 操作简易;
- 3、定长设置, 自动停车;
- 4、气动大窗口翻转门。

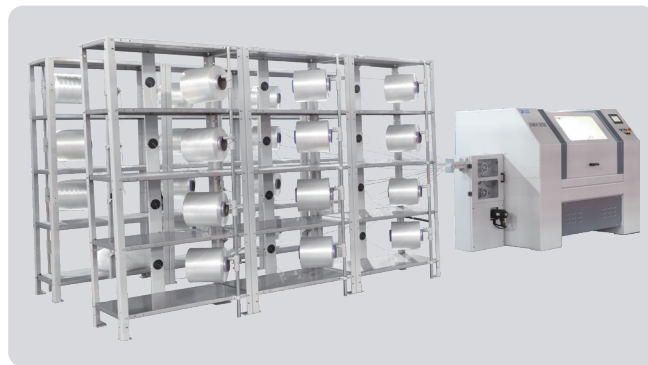

► 机器基本配置:

- 1、西门子触摸屏设置工艺参数;
- 2、配备Φ69*330筒管的涨筒机构;
- 3、2KW伺服张力控制装置;
- 4、集电环电能传输的卷绕结构;
- 5、电子计长系统。

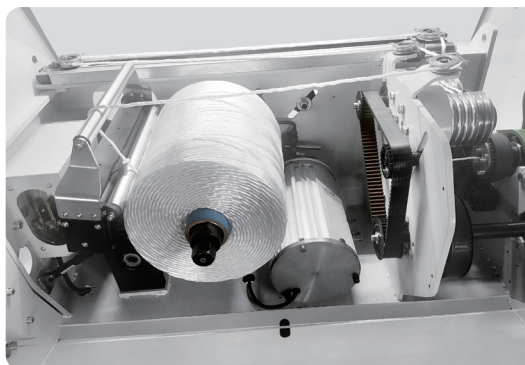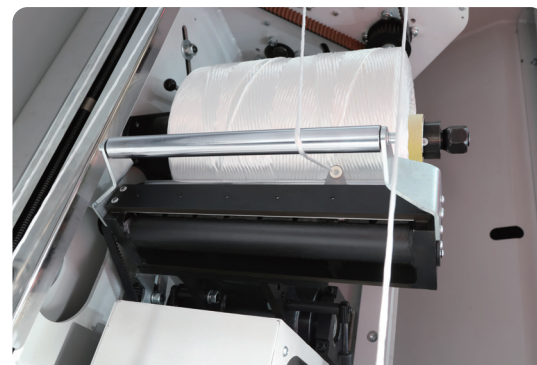

► 可选配状态:


- 1、Φ94*300筒管的涨筒机构;
- 2、可配备纱架, 每组纱架四备四用, 可选多组纱架;
- 3、断丝传感器;
- 4、纱架张力器两种: 压片式和夹丝盘式。

► JWK231布局图:

设备尺寸(mm):

长2687*宽1238*高1568;

(不含纱架的尺寸)

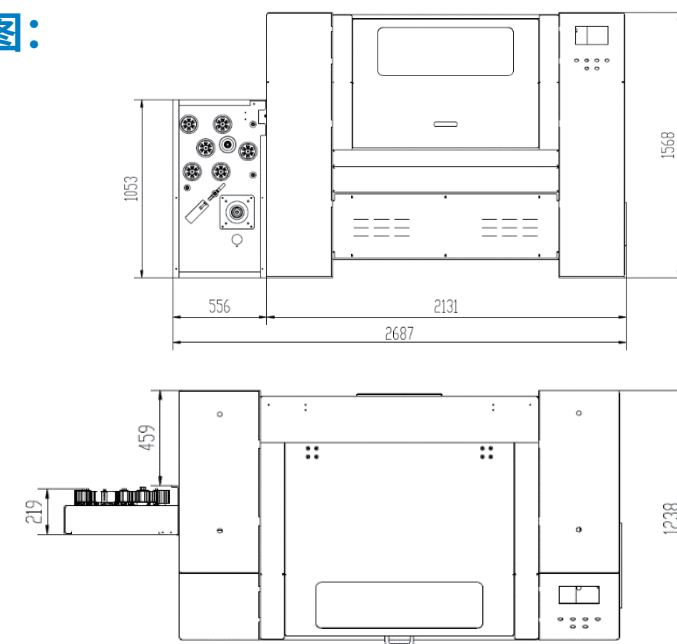

► 技术参数:

JWK231型重型加捻机技术参数

锭速范围	800-1800rpm
捻度范围	10-80T/m
线速度	最大150m/min
纤度范围	10000D-120000D
卷绕形式	凸轮轴精密卷绕
卷装重量	可达12Kg
卷取卷装直径	≤280mm
适用原料	尼龙、涤纶等工业长丝
机器形式	单锭设备
装机功率	13Kw
压缩空气	0.5Mpa(用于设备翻转门的开启和关闭)



宜昌经纬纺机有限公司

地址:湖北省宜昌市伍家岗工业园区前坪路18号

电话:0086-717 6070880 6551075

传真:0086-717-6551075

邮箱:scb@ycfj.com zif@ycfj.com

网址:www.ycjwfj.com

