



JWK3501H直捻机

赋能纺织, 精彩生活

BRILLIANT TEXTILE,
WONDERFUL LIFE



高效率
High efficiency



低能耗
Low energy consumption



智能化
Intelligentize



产品特点

- 1.立式电锭结构,提升三心精度,降低能耗,减小振动
- 2.新型气圈传感器,智能判断气圈异常并报警,延长维护时间,获得专利认证
- 3.针对于不同品种纱线的零件表面处理,适用于芳纶及人造丝等品种
- 4.新一代双轮匀捻器,提升强力指标
- 5.大超喂辊结构及表面优化,提升强力和定长指标
- 6.主控系统架构升级,引用PROFINET-CAN高速总线通讯,提升通讯速度
- 7.新升级的人机交互界面,吨纱能耗及班组产量的直观显示

质量提升



立式电锭

提升三心精度,
降低能耗,减小振动




气圈检测传感器

提升检测精度,延长产品维护时间,
增加反馈及异常停机功能



加捻组件

仿气圈形态加捻盘形状,
新结构瓷件,提升强力指标

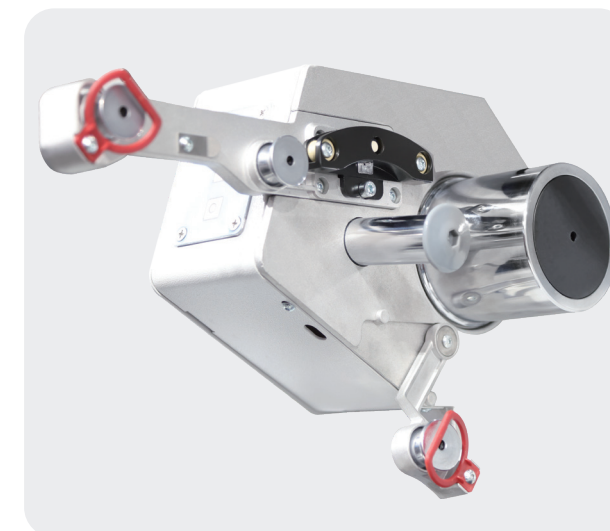

超喂辊升级

大小超喂辊新表面处理,提升使用寿命
及产品一致性,提升强力机定长指标

质量提升



双轮匀捻器

提升表面处理及结构
从而提升纱线品质



内纱张力器

主动轮直径加大及适配不同纱线的表面处理,
减小轴承温度差异对张力大小的影响



人机交互界面


能源管理系统升级,吨纱能耗
显示,通讯速度提升



气动纱架



选配气动纱架,
减小人工工作强度

设备外形

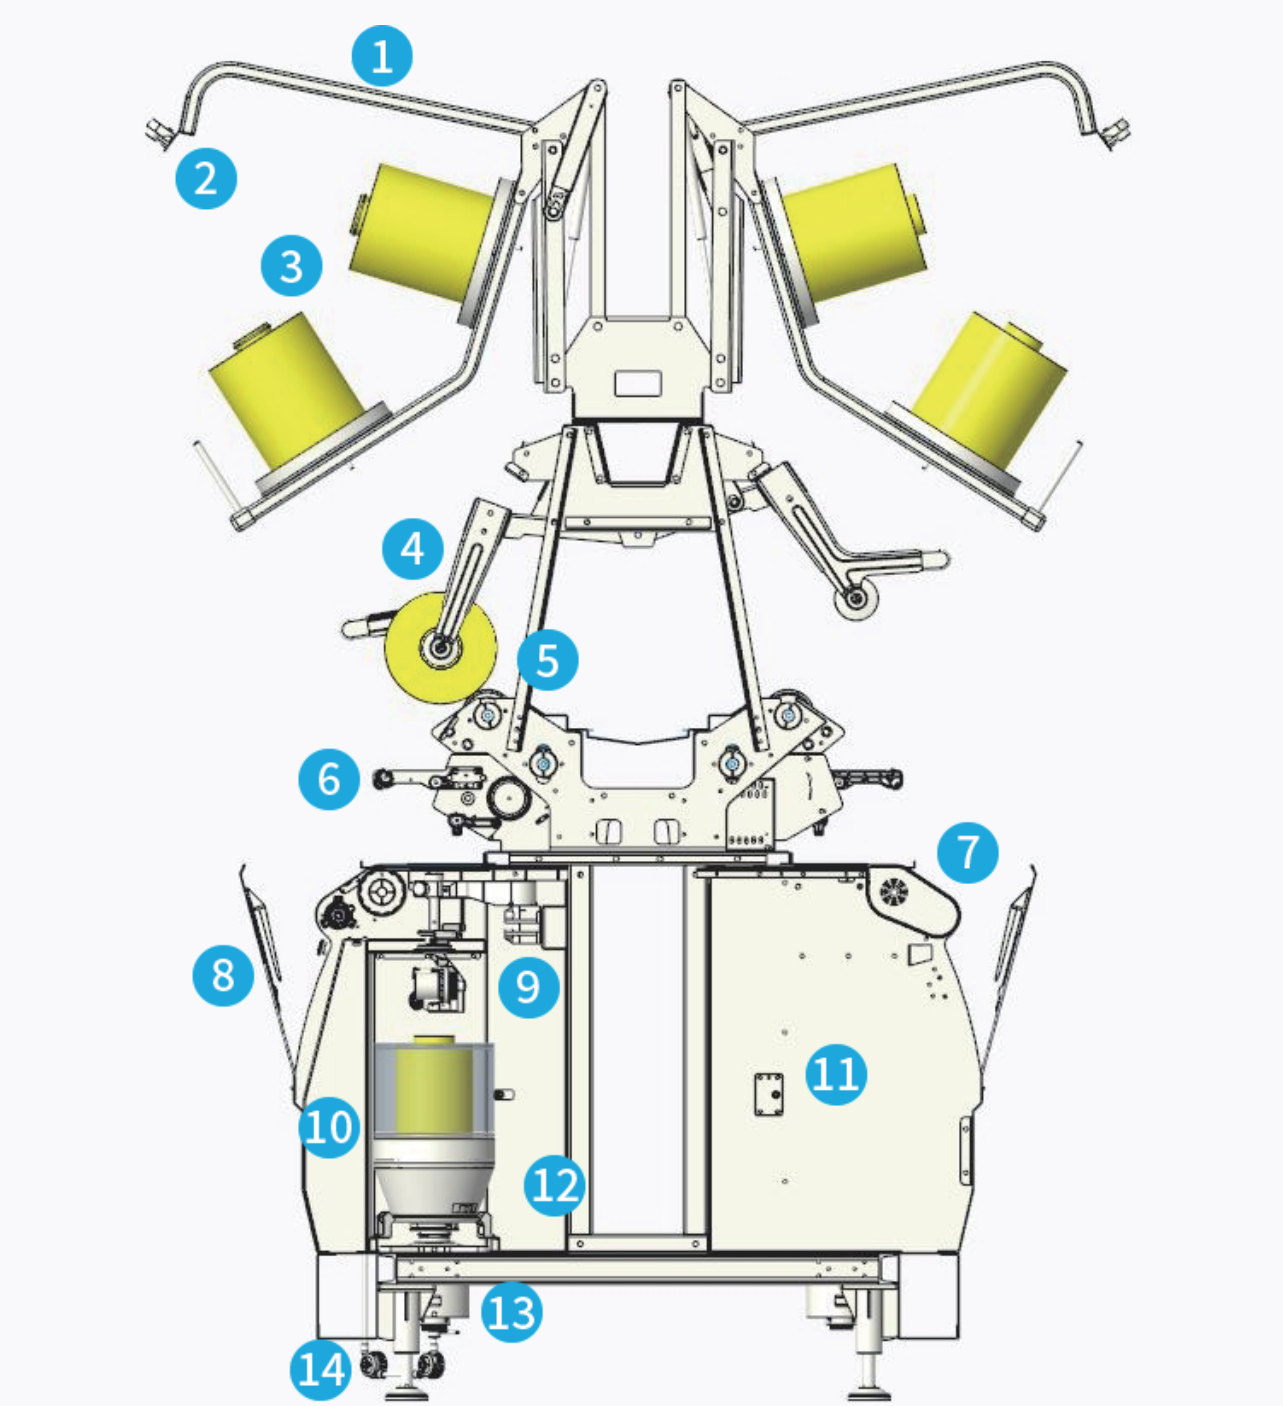

1. 纱架
2. 外纱预张力器
3. 外纱原丝
4. 卷取架
5. 卷取辊
6. 超喂箱组件
7. 外纱输送及张力控制装置
8. 翻门
9. 一体式匀捻器内纱张力器
10. 开口式锭罐
11. 纱线感应器
12. 加捻组件
13. 节能立式电锭
14. 气动弯头组件

机器尺寸

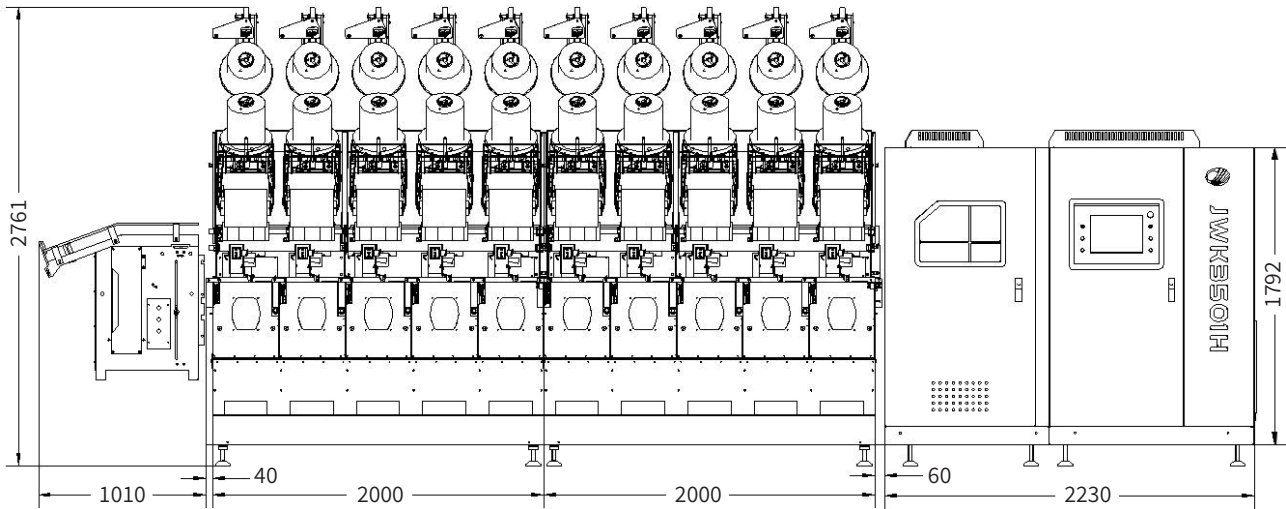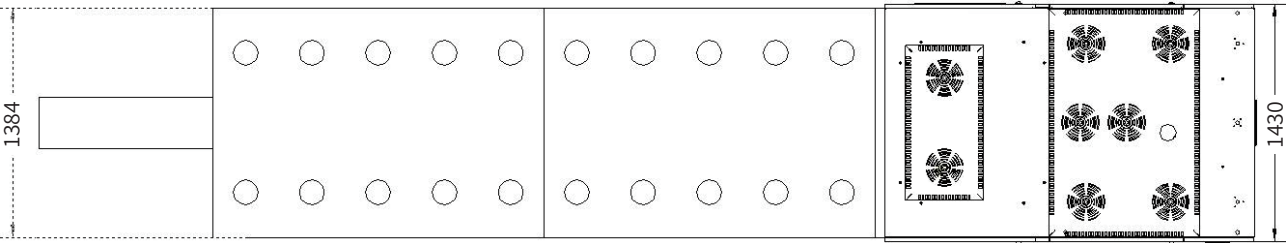

机器长度(不含上抽风)

轮胎帘子线直捻机JWK3501H-锭距400

锭数	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
机器长度 mm	5340	7340	9340	11340	13340	15340	17340	19340	21340	23340
锭数	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
机器长度 mm	25340	27340	29340	31340	33340	35340	37340	39340	41340	43340

产品规格及配置表

轮胎帘子线直捻机JWK3501H

锭子尺寸	mm	直径/高度	205/10",205/12",230/10",230/12",250/10",250/12",290/10",290/12"
锭数		最大	200
锭速	rpm		4000-11000
捻度	tpm		150-600
捻向			S或Z
线速度	m/min		10-40
原丝品种			锦纶、涤纶、芳纶、人造丝
原丝纤度	dtex		930x2-2200x2
锭距	mm		400
成品卷装	mm	直径/宽度	350x10"

主要客户

HALEAD
海利得

Giti
佳通轮胎

骏马
Junma


晓星集团

 **时风集团**
SHIFENG GROUP

 **中国平煤神马**
CHINA PINGMEI SHENMA

Performance  Fibers

UNIFULL 尤夫

联系我们



宜昌经纬纺机有限公司

地址:湖北省宜昌市伍家岗工业园区前坪路18号

电话:0086-7176070880 6551075

传真:0086-717-6551075

邮箱:scb@jwgf.com zlf@jwgf.com

网址:www.ycjwgf.com