


## JWK131精密卷绕并纱机

### ► 简介:

JWK131精密卷绕并纱机, 可用于涤纶、锦纶等工业丝的若干根单丝合并成股, 也可用于单丝倒筒。

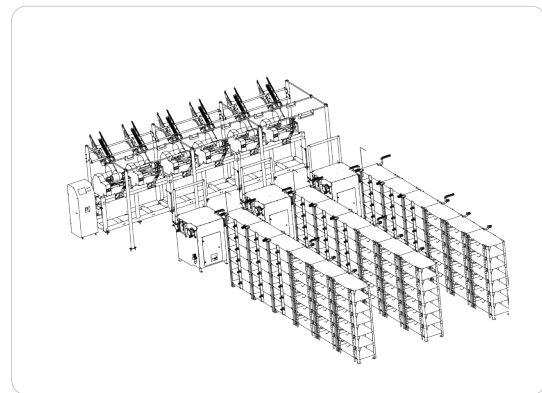

### ► 机器的主要技术参数及规格:

| JWK131主要技术参数及规格     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 锭距(mm)              | 920             |
| 合股纤度                | 40000D          |
| 合股股数                | 18 (MAX)        |
| 卷绕型式                | 精密卷绕            |
| 导丝动程(mm)            | 254 (电子控制, 可调节) |
| 卷取线速(m/min)         | 450 (MAX)       |
| 卷取卷装(mm)            | Φ320 (MAX)      |
| 主机长度/Machine length | 1920mm (1节)     |
| 主机宽度/Machine width  | 1100mm          |
| 主机高度/Machine height | 1500mm          |

### ► 主要特点:

- 1) 电子可调精密卷绕, 保证成品达到最佳密度。
- 2) 电子可调压纱平衡, 保证卷绕过程的稳定性。
- 3) 铸铁机座, 振动和噪音控制方面表现出色。
- 4) 满管自动落纱输送, 自动换空管, 达到最高生产效率。




### ► 机器基本配置:

- 1) 触摸屏控制系统 (整体工艺参数设置/单锭独立工艺参数设置、工艺参数配方储存、实时信息监控)。
- 2) 单锭电子计长系统, 单锭显示。
- 3) 单锭直径测量系统。
- 4) 定长或定径停车。
- 5) 卷绕比数字化调节系统。
- 6) 伺服驱动横动排纱系统 (卷装宽度可调)。
- 7) 单锭运行和停车。
- 8) 自动检测纱线断头。



### ► 可选配置:

- 1) 膨化装置: 纱线通过旋流喷嘴连续被膨化, 使纱线合股更紧密; 同时通过组合超喂轮进一步提升纱线张力的稳定性。
- 2) 外置纱架: 最高可支持18股合1 (18股备用), 每股纱线都配有断纱传感器、张力器。

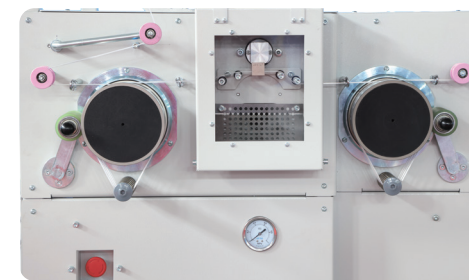

### 宜昌经纬纺机有限公司

地址: 湖北省宜昌市伍家岗工业园区前坪路18号  
电话: 0086-717 6070880 6551075  
传真: 0086-717-6551075  
邮箱: scb@jwgf.com zlf@jwgf.com  
网址: www.ycjwffj.com