



K3521工业丝倍捻机

赋能纺织, 精彩生活

BRILLIANT TEXTILE,
WONDERFUL LIFE



高效率
High efficiency



单锭单控
Individual control per spindle



智能化
Intelligentize



产品特点

特点一：


独立电锭、独立的横动、独立的卷绕和超喂，每锭都可以独立工作及独立操作，安全方便。为适用于国内草丝加捻和特殊品种纱线，可提供不锈钢机节。



特点二：

横动机构多样，满足客户不同需求：

- 1、槽筒结构，输线速度最高250m/min；
- 2、单锭伺服驱动结构，输线速度最高250m/min。

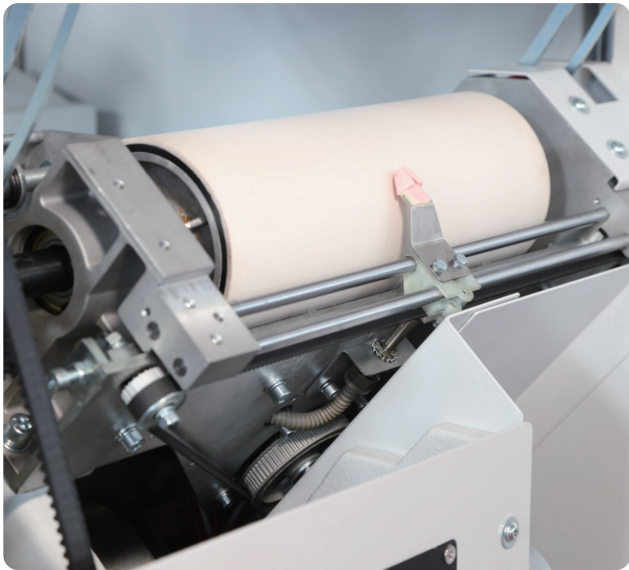

特点三：

锭子配置多样化，可满足不同粗细纱线的加捻。




特点四：

工业丝和草丝存在较大差异,工业丝使用四连杆卷取架,草丝使用回转机构铸铁卷取架。




特点五：

设备分左右机,可独立运行,可加捻不同品种纱线。

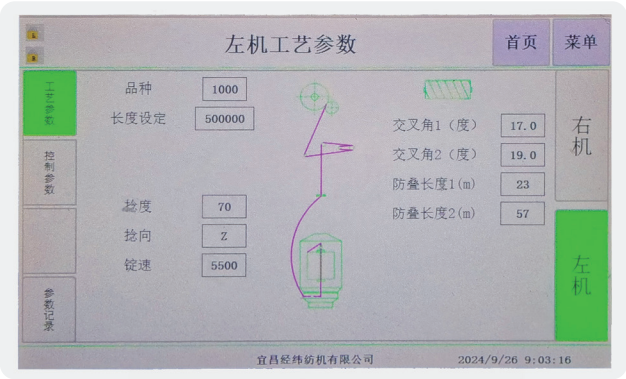

特点六：

友好的人机界面,实现智能化控制管理。

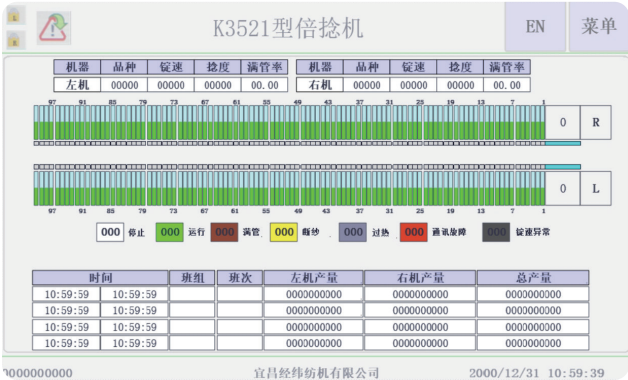

特点七：

可满足涤纶、芳纶、草坪丝等不同种类纱线的加捻需求。



特点八：


该机型不同锭距和不同配置可适用于210D-40000D纤度范围的纱线加捻。

项目	K3521		K3521B	
适纺纤度(D)	210-500	500-2000	1000-6000	6000-40000
锭距(mm)	600	600	600	830
喂入卷装(mm)	350x150	310x200	310x200	280x300
	230x200	280x300	280x300	280x300
横动方式	伺服	凸轮/伺服	凸轮/伺服	凸轮


产品规格及配置表

机型	K3521	K3521B
机型	K3521	K3521B
锭距(mm)	600	830
最大锭数(锭)	120	120
单节锭数(锭)	4	4
捻度(T)	40~500	18~300
捻向	S或Z	S或Z
卷绕速度(m/min)	30~250	30~250
机械锭速(r/min)	3000~8000	1200~3800
原丝纤度(dtex)	500~2000或1000~6000	6000~30000
喂入卷装规格	Φ280×300或Φ310×200	Φ280×300或Φ300×300
成品卷装规格	Φ300×254	Φ300×254
锭位防护	滑门	翻板门
锭子尺寸	300、330	300、330
张力器	钢胆式张力器	钢胆式金属张力器

机器尺寸

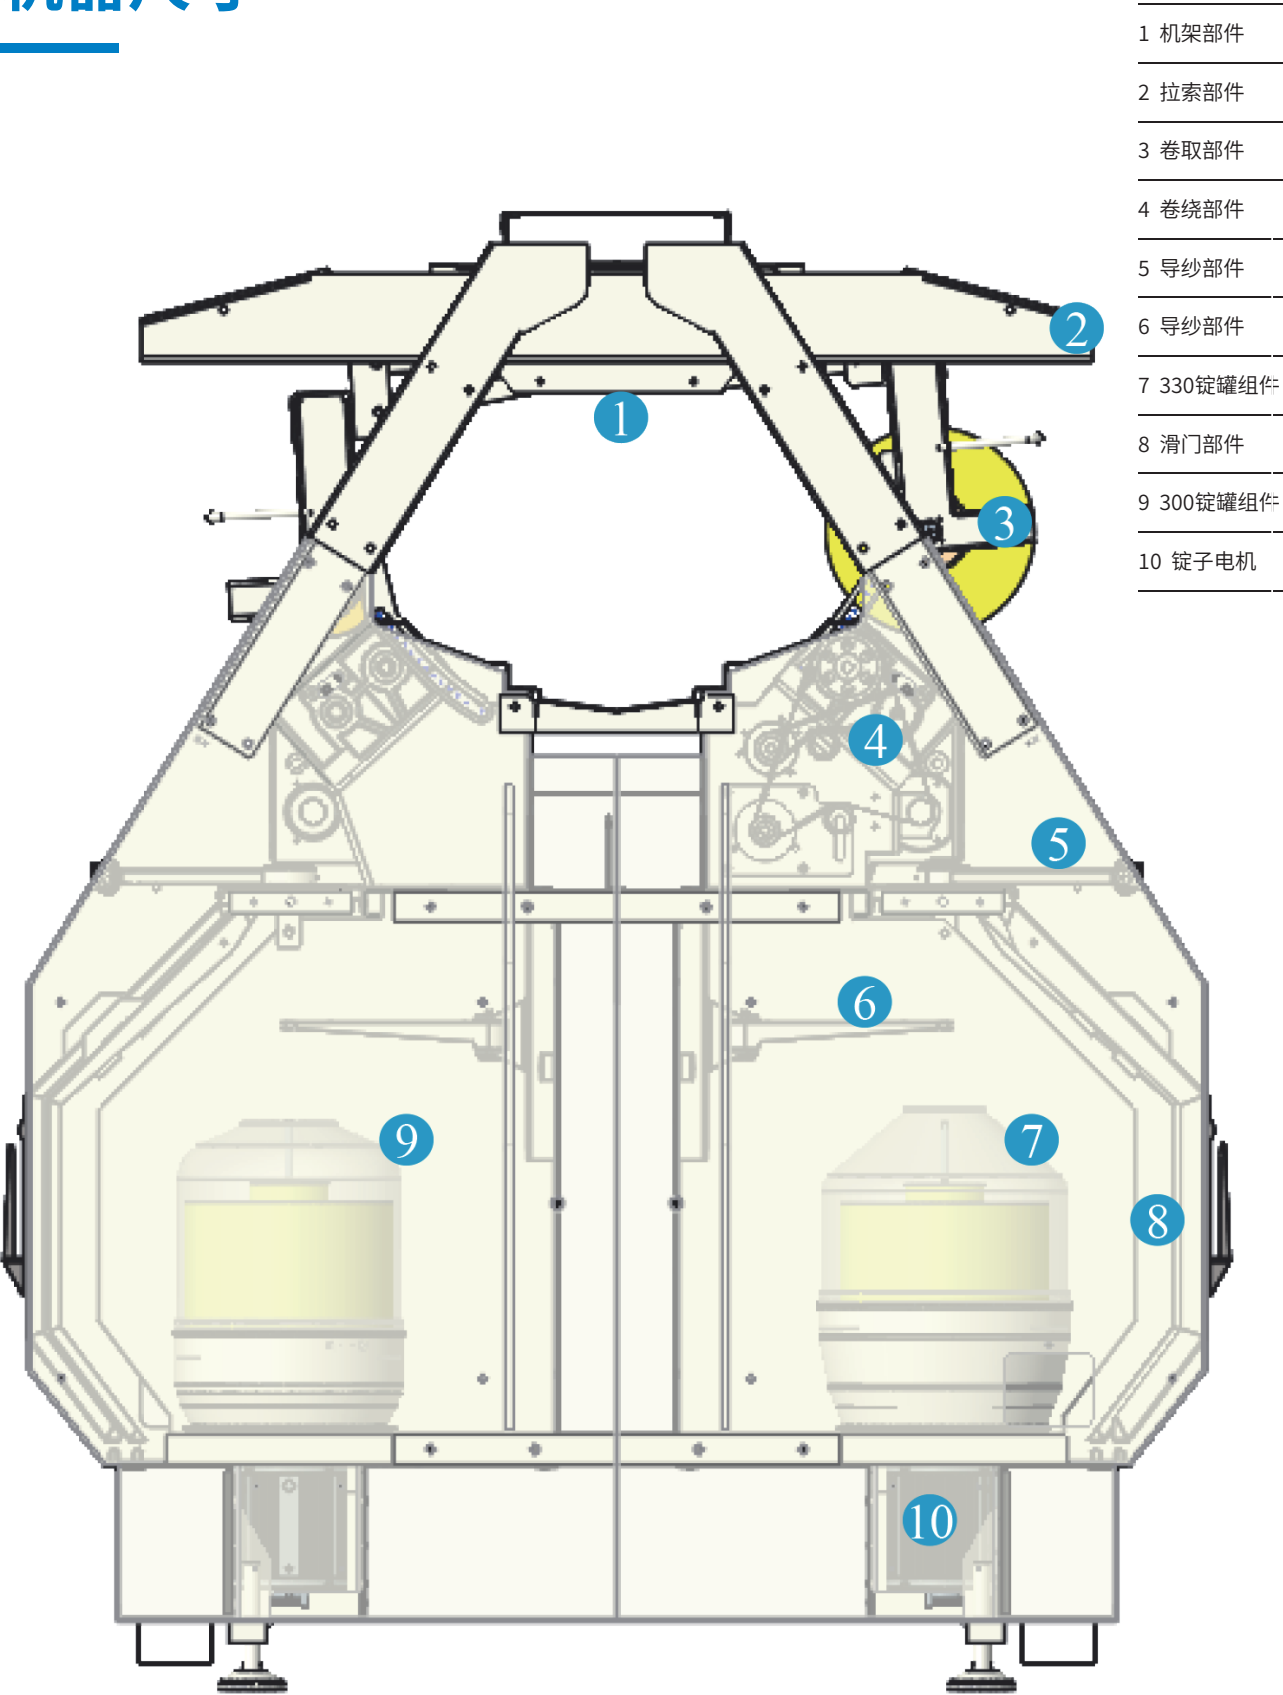

机器尺寸

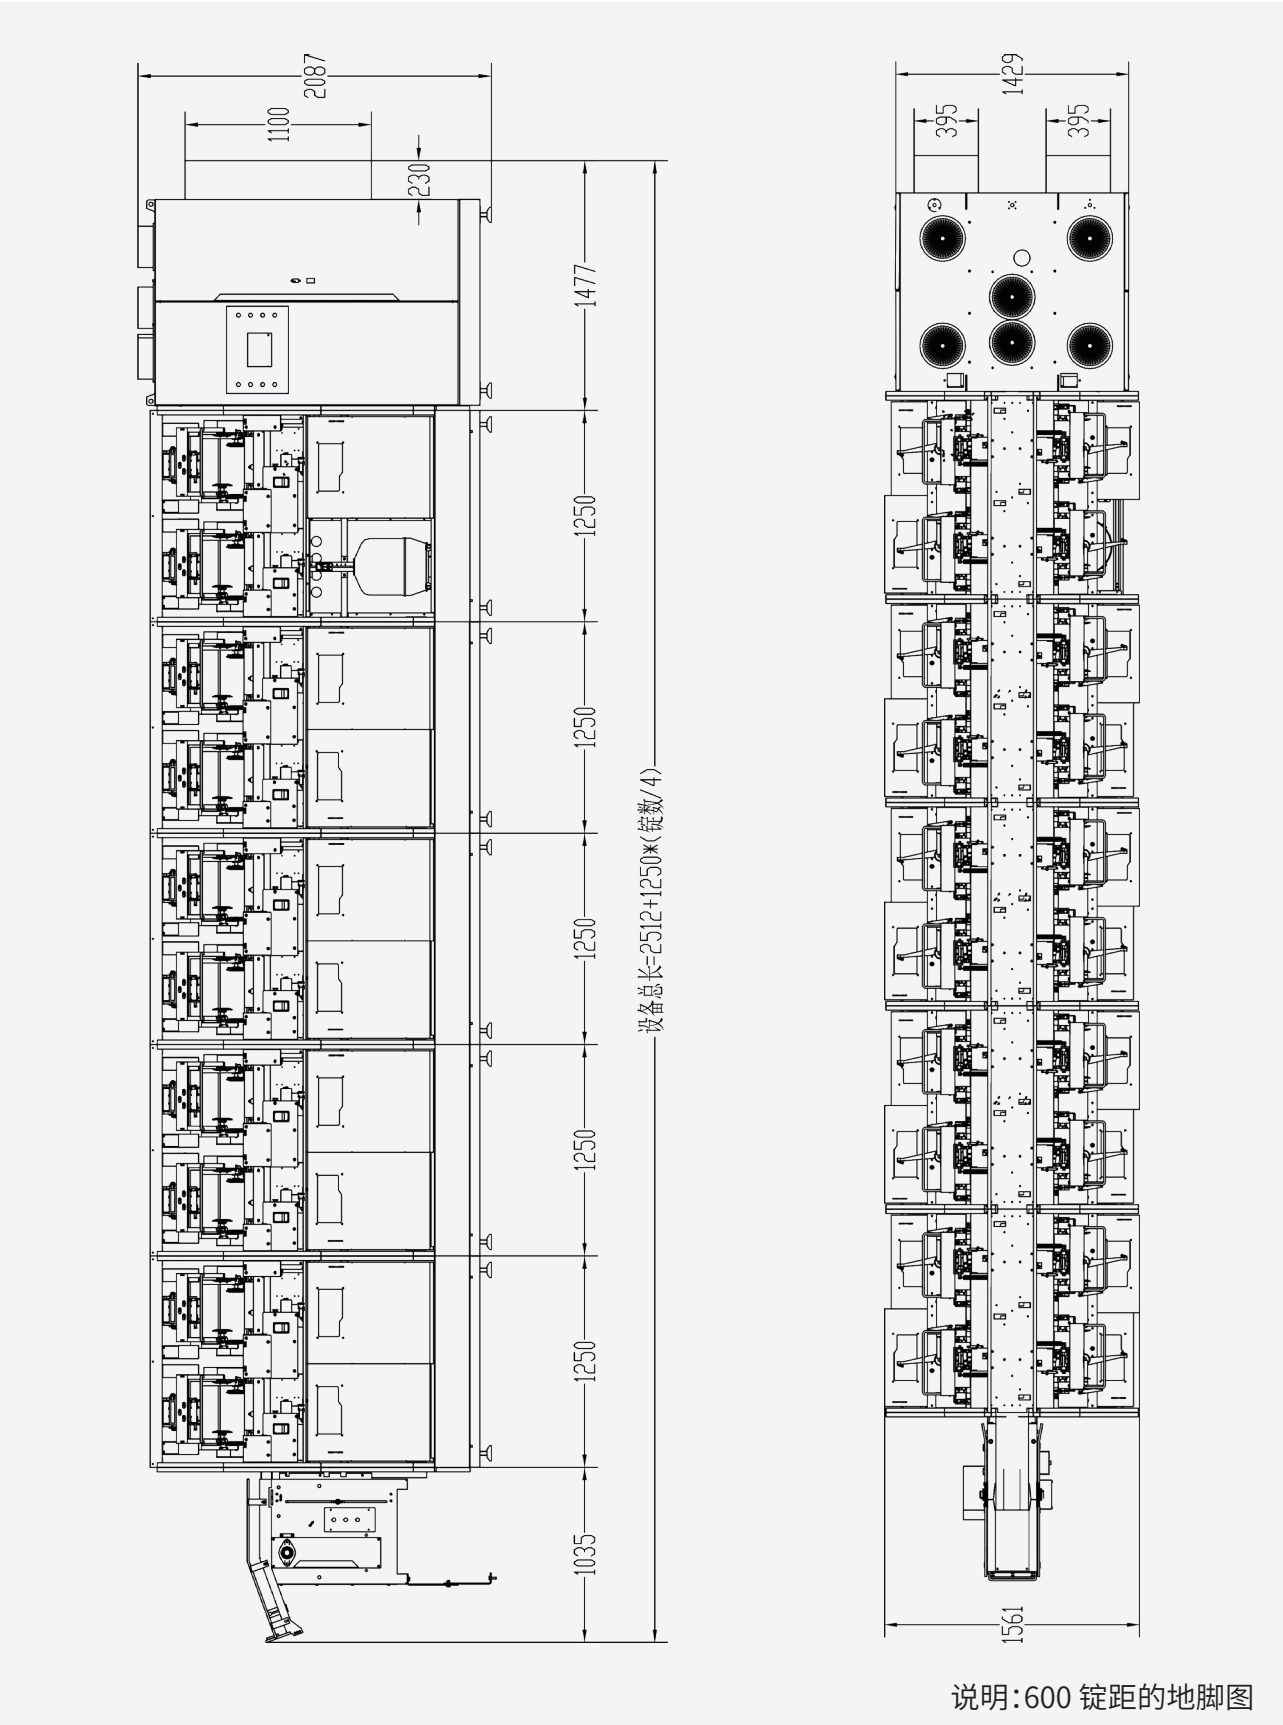

机器长度

工业丝倍捻机K3521 (600锭距)								
锭数	4	8	12	16	20	24	28	32
节数	1	2	3	4	5	6	7	8
机器长度(mm)	3542	4792	6042	7292	8542	9792	11042	12292
锭数	36	40	44	48	52	56	60	64
节数	9	10	11	12	13	14	15	16
机器长度(mm)	13542	14792	16042	17292	18542	19792	21042	22292
锭数	68	72	76	80	84	88	92	86
节数	17	18	19	20	21	22	23	24
机器长度(mm)	23542	24792	26042	27292	28542	29892	31042	32292
锭数	100	104	106	112	116	120		
节数	25	26	272	28	29	30		
机器长度(mm)	33542	34792	36042	37292	38542	39792		

工业丝倍捻机K3521B (830锭距)										
节数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
锭数	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
机器长度 (mm)	4002	5712	7422	9132	10842	12552	14262	15972	17682	19392
节数	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
锭数	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
机器长度 (mm)	21102	22812	24552	26232	27942	29652	31362	33072	34782	36492
节数	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
锭数	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
机器长度 (mm)	38202	39912	41662	43332	45042	46752	48462	50172	51882	53592

主要客户



联系我们



宜昌经纬纺机有限公司

地址:湖北省宜昌市伍家岗工业园区前坪路18号
电话:0086-7176070880 6551075
传真:0086-717-6551075
邮箱:scb@jwgf.com zlf@jwgf.com
网址:www.ycjwfy.com